

PULSA led

La technologie Led au service de vos économies d'énergie.

Tuffigo Rapidex continue de compléter son offre en produits vous permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. C'est dans ce sens que le fabricant lance une nouvelle génération de lampe à éclairage LED: la Pulsa.

Ce nouveau luminaire étanche est destiné à l'élevage de volailles au sol (poulets de chair,...). Régulable véritablement jusqu'à extinction totale, il permet d'obtenir précisément le niveau d'éclairage souhaité pour répondre aux normes bien être.

Sa forme spécifique en demi-sphère combinée à la répartition de ses leds permet d'obtenir une bonne homogénéité au sol du flux lumineux. Les matériaux de qualité ainsi que sa construction lui procure une robustesse et une bonne étanchéité (IP67)

La technologie LED permet de diminuer la consommation d'énergie tout en augmentant la durée de vie, ces deux facteurs permettent d'amortir rapidement l'installation.



Économie d'énergie

Intensité réglable 0 - 100%

Luminosité homogène

Installation simple et rapide

Entretien facile

PULSA led

La technologie Led au service de vos économies d'énergie.

L'installation de la Palsa est facilitée grâce à l'utilisation de connecteurs préfabriqués étanches, permettant un entretien au jet d'eau simple et efficace.

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement : 48V DC
Source : LED
Consommation par lampe : 9 W
Puissance lumineuse : 940 lumens
Efficacité lumineuse : 93 lumens/W
Température de couleur : 2900 Kelvins
Durée de vie : 60000 heures (à 30°C ambiant)
Plage de variation : de 0 à 100%, commande de 0.0 à 10.0V
Connecteurs : moulés étanches préfabriqués
Température de fonctionnement : de -10.0°C à 40.0°C
Poids net : 260 gr
Indice de protection : IP67

Matières

Globe : PMMA résistant aux impacts
Base : Polycarbonate


Boîtier pour variateur



Pour 2 variateurs
300 W max
Boîtier métal


Dimensions

170 mm

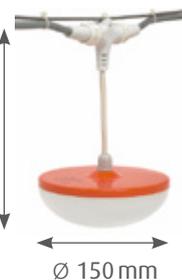

Préconisations d'installation

Maximum : 16 Palsa par ligne
30 Palsa par variateur (à t° ambiante < 40°)
25 Palsa par variateur (à t° ambiante < 50°)
Distance entre Palsa : 3,9 m
Distance maximum entre rangées : 5,2 m
(soit 3 rangées pour un bâtiment ≤ 15m40, au delà prévoir 4 rangées)
Distance entre le mur et la 1^{ère} rangée : 2,5 m
Hauteur : 3 m (Si besoin les lignes centrales doivent être sur relevage)

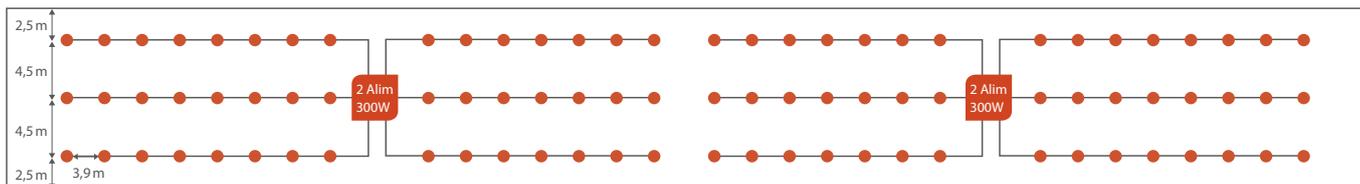

Références	Produits
S002263200	LUMINAIRE LED PULSA 9W
S002263205	CABLE CONNEXION ENTRE PULSA 4m
S002263210	CABLE CONNEXION PREMIER PULSA 10m
S002263215	CABLE CONNEXION PREMIER PULSA 6m
S002263225	BOUCHON POUR DERNIER PULSA
S002263230	TRANSFO POUR CONVERTISSEUR 0-10 1-5VCC
S002263235	CONVERTISSEUR 0-10/1-5VCC POUR PULSA
S002263240	VARIATEUR POUR PULSA 48V
S002263245	BOITIER CAPA 2PSH POUR PULSA

Cachet du revendeur