

BOISSINOT ÉLEVAGE



UN SERVICE COMMERCIAL

Pour vous accompagner tout au long de votre projet et même au-delà avec **des solutions adaptées** à votre élevage.



UN BUREAU D'ÉTUDES

Pour **permettre à votre bâtiment d'être le plus performant possible** tout en vous apportant du confort ainsi qu'à vos animaux.



PRODUCTION

Pour **assurer l'installation et le bon fonctionnement de vos bâtiments** en plomberie et électricité. Un problème ? Notre équipe SAV se tient à votre disposition 7j/7.



UN MAGASIN

Plus de **8 000 références** disponibles dans notre magasin situé à Mauléon (79). Nos **vendeurs spécialisés** vous accompagneront pour trouver le produit qui vous conviendra.



UN SITE E-COMMERCE

Découvrez sur **boissinot-elevage.fr** une large catégorie d'articles et de grandes marques. Consultez également les catalogues fournisseurs ainsi que nos flyers promotionnels et nos forfaits révision chauffage et motoculture.



UN DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIE


Pour vous livrer dans une zone de 30km autour de Mauléon en **fioul, gasoil et GNR** que vous soyez professionnel ou particulier.



30 rue de la Poterie - 79700 Mauléon
05 49 82 12 08 - boissinot-elevage.fr



LE GUIDE DE L'AVICULTEUR

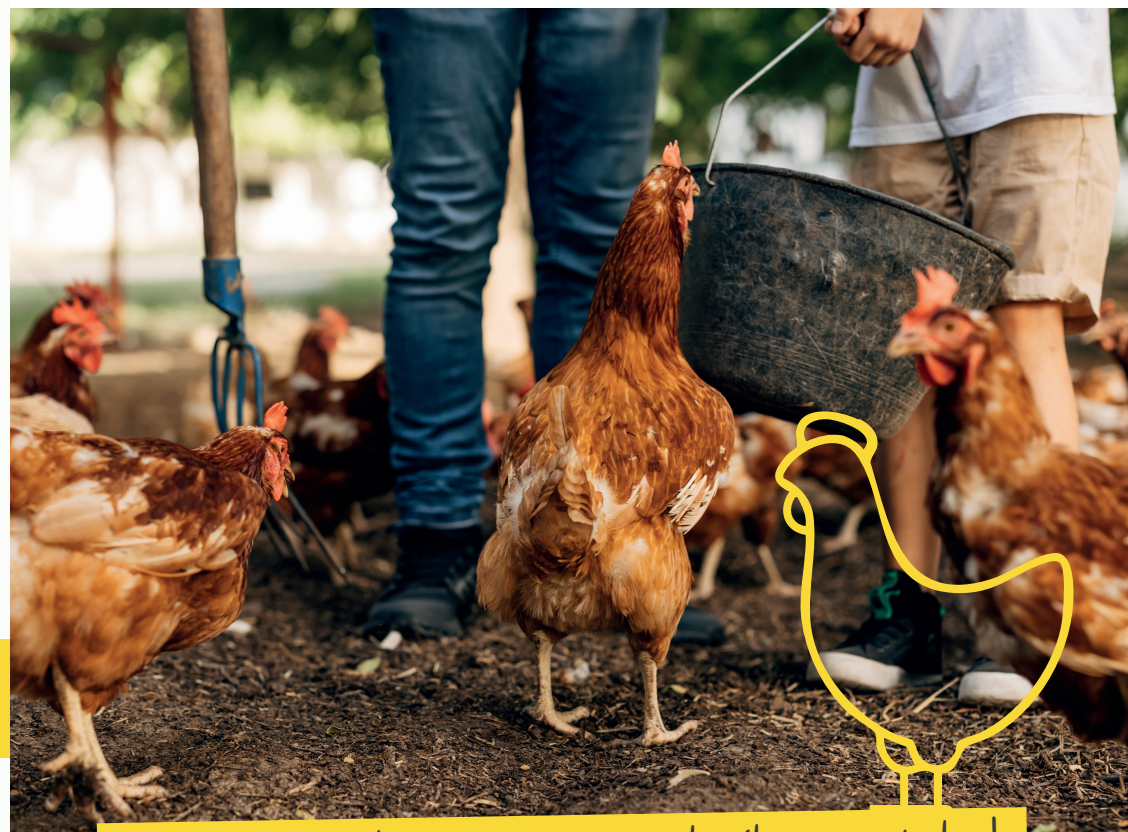

Le guide essentiel pour accompagner les éleveurs avicoles !

RADIANTS SYSTEL & CEREM

Pour vous accompagner au quotidien, nous avons rassemblé sur ces premières pages, les **éclatés techniques des radiants Systel et Cerem** (deux équipements de chauffage largement utilisés dans les bâtiments d'élevage).

Grâce à ces schémas détaillés, vous pouvez :

1

Identifier rapidement chaque composant

2

Rechercher facilement les références des pièces détachées

3

Commander ce dont vous avez besoin pour une réparation rapide

4

Gagner en autonomie et limiter les interruptions de chauffe

CONSEIL D'ENTRETIEN AVANT L'HIVER

Prévenir les pannes de chauffage

Avant la mise en route hivernale, un petit **entretien préventif** de vos radiants Systel ou Cerem peut vous éviter bien des soucis :



Nettoyez les brûleurs

la poussière et les résidus peuvent gêner l'allumage



Vérifiez l'état des injecteurs

un injecteur encrassé ou usé peut entraîner une mauvaise combustion et diminuer la performance. Remplacement préconisé tous les 2 ans



Testez les électrovannes et les thermostats

assurez-vous qu'ils s'ouvrent et se ferment correctement



Inspectez les tuyaux de gaz et les raccords

recherchez les signes de fissures, usures ou fuites. Vérifier les dates

Un **contrôle visuel rapide** + un **nettoyage léger** peuvent **prolonger la durée de vie** de vos appareils et garantir un démarrage sans stress en période froide.

Chaque pièce est accompagnée de sa référence article, compatible avec notre stock **en magasin** ou disponible sur **notre site internet**.



SCANNEZ-MOI

VIS D'ALIMENTATION

Nos filets de vis d'alimentation sont **disponibles en rouleaux**. Pratiques et robustes, ils servent à acheminer l'alimentation de manière régulière et efficace, garantissant une distribution optimale dans vos installations.

Distri-mat Ø90

Disponible en rouleau de :

15m / 20m / 25m / 30m /
35m / 40m / 45m
/ 50m / 100m

Distri-mat Ø60

Disponible en rouleau de :

20m / 30m / 40m / 50m /
65m / 90m

Distri-mat Ø45


Disponible en rouleau de :

50m / 64m / 76m / 84m /
97m / 105m

Pensez à renouveler votre ancre de vis



SCANNEZ-MOI

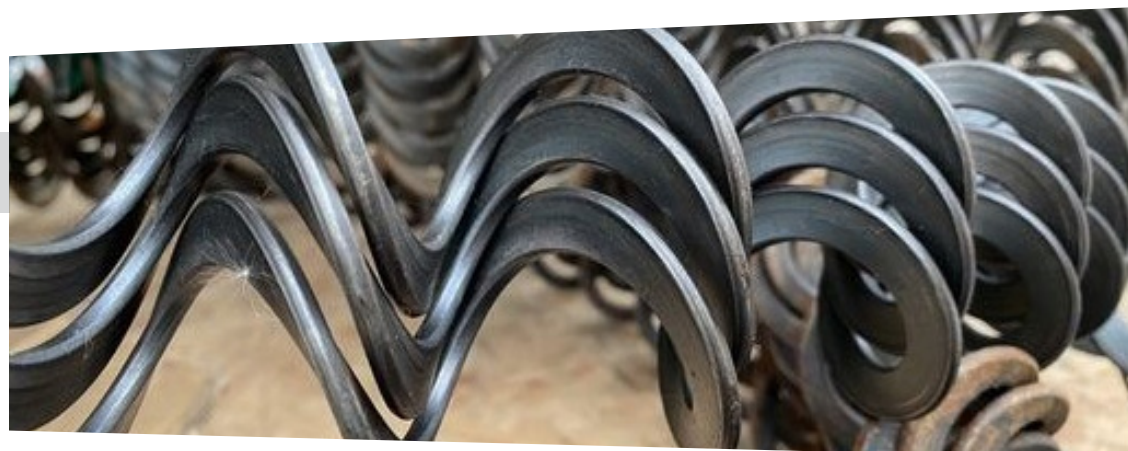

MOTORÉDUCTEURS

Les motoréducteurs Jet-Moteurs sont spécialement conçus pour les environnements agricoles. Ils **permettent d'entraîner des systèmes d'alimentation** en chaîne ou à vis sans fin dans les bâtiments d'élevage.

Puissances disponibles

- 0,37 kW – Pour lignes courtes, faibles charges
- 0,55 kW – Pour lignes longues ou sollicitations importantes

Plaque d'adaptation universelle

permet de remplacer un moteur existant quelle que soit sa marque (Chore-Time, Roxell, SKA...)

Réducteurs robustes

adaptés aux conditions difficiles : poussière, humidité, température

Fixation & compatibilité

Élément	Détail
Type de fixation	Par plaque 4 trous (entraxe universel)
Entraxes standards compatibles	Roxell, SKA, Chore-Time, JF, TIGSA, etc.



Modèle

Puissance

0,37 kW

370 W

0,55 kW

550 W

Vitesse sortie (tr/min)

28 à 35 tr/min

28 à 35 tr/min

Découvrez les **motoréducteurs** sur notre site



Le boccolle est une pièce de liaison mécanique **permettant de fixer solidement un motoréducteur sur une ligne d'alimentation**, tout en assurant un bon centrage de l'arbre moteur dans la vis ou la chaîne d'entraînement.

C'est une pièce essentielle pour garantir :

une transmission fiable du couple


une réduction des vibrations

une longévité du matériel (pas de jeu mécanique)

Modèle	Usage courant	Compatibilité
Boccolle 19 mm	Petites lignes d'alimentation	Arbre Ø 19 mm (vis standard)
Boccolle 20 mm	Alimentation moyenne – élevage porcin	Arbre Ø 20 mm
Boccolle 22 mm	Gros débit, élevage avicole ou bovin	Arbre Ø 22 mm (haute résistance)

ÉLEVEUSE SOL'AIR SYSTEL


et ses pièces détachées

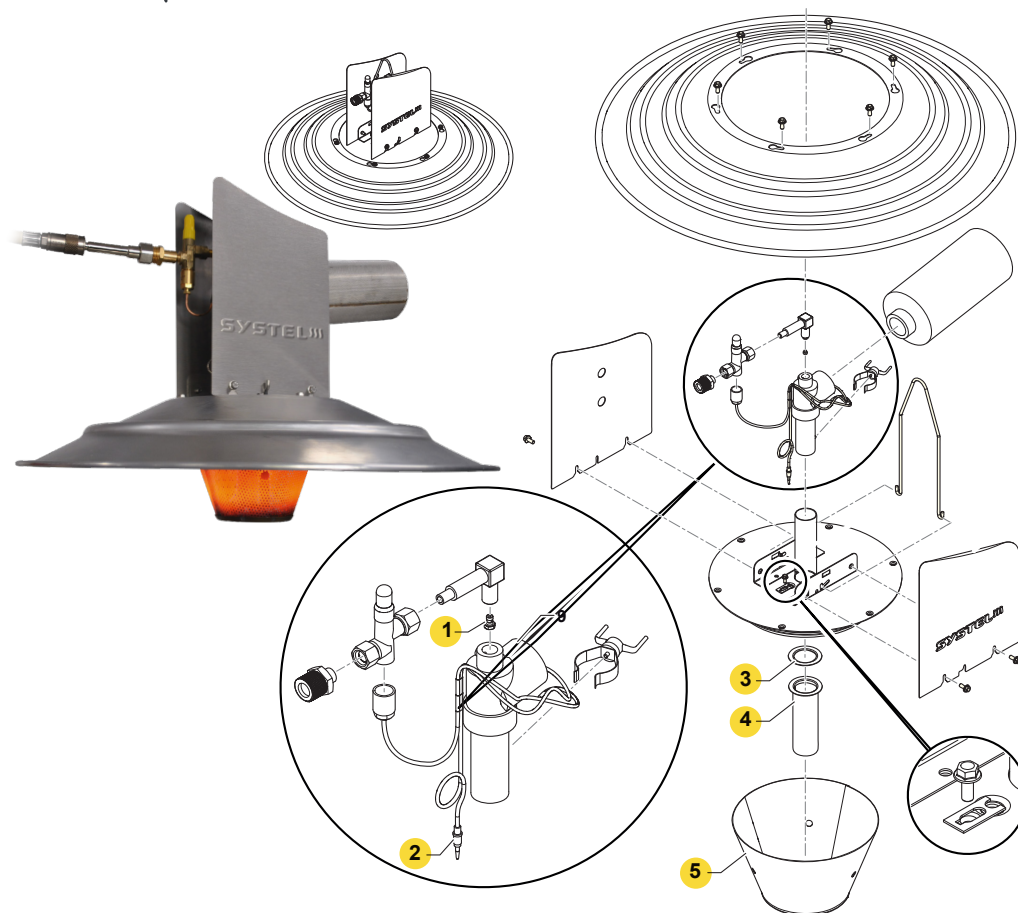

N°	Référence	Désignation
1	SYSINJESOR5	Inject. 5000 W Prop. HP (repère 46)
2	SYSTMCCCLKLFIX	Thermocouple + clickson + lyre
3	SYSJOINCERA	Joint céramique d'étanchéité
4	SYSGBRL5	Petit brûleur 5000 W
5	SYSGBRL5	Grand brûleur 5000 W

SYSTEL
Heating mastermind

RADIANTS INFRACONIC CEREM

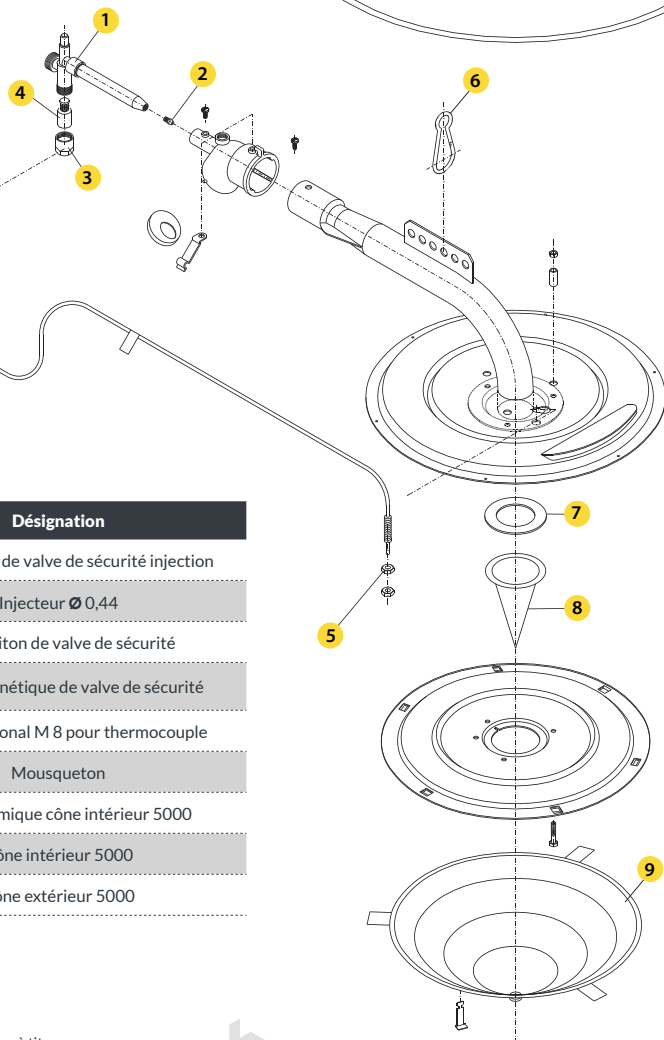

N°	Référence	Désignation
1	LEADKC762002	Bloc complet de valve de sécurité injection
2	LEADKC761126	Injecteur Ø 0,44
3	LEADKC761777	Culot laiton de valve de sécurité
4	LEADKC762278	Bobine magnétique de valve de sécurité
5	LEADKC760328	Écrou hexagonal M 8 pour thermocouple
6	IDMMPZ-6X60	Mousqueton
7	LEADKC761086	Joint céramique cône intérieur 5000
8	LEADKC761085	Cône intérieur 5000
9	LEADKC762221	Cône extérieur 5000

Les informations de ce guide sont données à titre indicatif et doivent être validées avec votre technicien avicole.

www.boissinot-elevage.fr

BIEN CHOISIR SON TREUIL

Le treuil est un élément essentiel dans un bâtiment avicole. Il permet de lever, descendre ou ajuster différents équipements pour faciliter la conduite du lot et le confort des animaux. Bien choisir son treuil, c'est gagner en **efficacité, en sécurité et en longévité de matériel.**

Les différents types de treuils

Treuil manuel standard

FONCTIONNEMENT
actionné à la main avec une manivelle

UTILISATION
idéal pour les petites installations ou les équipements légers

AVANTAGES
économique, simple, sans alimentation électrique

LIMITES
demande du temps et de la force pour les lignes plus lourdes

Treuil manuel bain d'huile

FONCTIONNEMENT
mécanisme lubrifié en permanence par un bain d'huile

UTILISATION
adapté aux lignes lourdes (abreuvement, alimentation, rampes de chauffage, filets de récolte)

AVANTAGES
grande robustesse, durée de vie accrue, entretien réduit, fonctionnement fluide

LIMITES
plus coûteux que le manuel, nécessite une installation plus soignée

Treuil électrique

FONCTIONNEMENT
motorisé, piloté par interrupteur ou automatisation

UTILISATION
pour les grandes longueurs de ligne ou lorsqu'il faut gagner du temps (alimentation, abreuvoirs, rampes de chauffage, luminaires)

AVANTAGES
confort d'utilisation, rapidité, sécurité (moins de manipulation manuelle)

LIMITES
dépendance à l'électricité, investissement plus important

Conseils

Toujours surdimensionner le treuil de 30 à 50 % pour éviter les efforts max en continu.

Bien choisir le câble (inox ou acier) selon humidité.

Prévoir guide-câble ou poulies pour une montée/descente régulière

Pour quel usage ?

Lignes d'abreuvement

Treuil manuel possible pour petites unités, **bain d'huile ou électrique** conseillé pour les longues lignes

Lignes d'alimentation

De préférence **bain d'huile ou électrique** (charges lourdes)

Rampes de chauffage

Bain d'huile recommandé pour garantir la sécurité et la fluidité

Éclairage / accessoires

Manuel suffisant, sauf en bâtiment automatisé où **l'électrique** apporte du confort

Le choix du treuil dépend donc de la **taille du bâtiment**, du **poids des équipements** et du **niveau de confort souhaité** par l'éleveur. Miser sur un treuil robuste et adapté, c'est assurer la fiabilité de votre installation dans le temps.

Les informations de ce guide sont données à titre indicatif et doivent être validées avec votre technicien avicole.

www.boissinot-elevage.fr

TRAITEMENT D'EAU

L'eau est un élément clé en élevage, une eau de mauvaise qualité peut entraîner des baisses de performance, des maladies et une mauvaise assimilation des aliments. Le traitement de l'eau vise à éliminer les contaminants et assurer une bonne qualité sanitaire pour les animaux.

Traitement de l'eau en élevage :
quels produits pour quels problèmes ?

Problème	Conséquences sur l'élevage	Produits recommandés	Fréquence d'utilisation
Présence de bactéries (E. coli, salmonelles...)	Diarrhées, baisse de croissance, risque sanitaire	Peroxyde d'hydrogène stabilisé, acide peracétique, chlore	Traitement en continu ou choc périodique
Biofilm dans les canalisations	Développement bactérien, colmatage des abreuvoirs	Acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, produits enzymatiques	Nettoyage mensuel et prévention en continu
Eau trop acide (< pH 5,5)	Moins bonne assimilation des nutriments	Carbonate de sodium, hydroxyde de calcium	Correction ponctuelle si besoin
Eau trop alcaline (> pH 8)	Diminution de l'efficacité des traitements	Acide phosphorique, acide citrique	Ajustement en continu si nécessaire
Présence de fer/manganèse	Coloration de l'eau, colmatage des abreuvoirs	Oxygénation + filtration, polyphosphates	Filtration permanente et entretien
Dureté élevée (trop de calcaire)	Dépôts dans les tuyaux, baisse de consommation d'eau	Adoucisseur, acide phosphorique	Traitement continu selon besoin
Présence de nitrates/nitrites	Risque de toxicité pour les animaux	Charbon actif, résines échangeuses d'ions	Filtration permanente
Mauvaise odeur/goût (sulfures, matières organiques)	Réduction de la consommation d'eau	Ozone, charbon actif, chloration légère	Traitement ponctuel ou continu

Retrouvez les produits chez Boissinot élevage

- Analyser l'eau régulièrement (pH, bactéries, minéraux...).
- Utiliser des filtres adaptés pour retenir les particules et les impuretés.
- Désinfecter les circuits d'eau (éviter le biofilm et la contamination).
- Adapter le traitement aux besoins spécifiques de l'élevage (porcs, volailles, bovins...).
- Contrôler les abreuvoirs pour éviter les dépôts et garantir une eau propre.

Les informations de ce guide sont données à titre indicatif et doivent être validées avec votre technicien avicole.


www.boissinot-elevage.fr

MONTAGE RADIANT

Pour une installation sécurisée et conforme de vos radiants, ceux-ci doivent être raccordés à la conduite de gaz par l'intermédiaire d'un flexible gaz adapté à leur positionnement dans le bâtiment.

Les longueurs de flexibles disponibles (0,50 m – 1 m – 1,5 m – 2 m) permettent de s'adapter à la hauteur sous plafond et à l'espacement entre la rampe de gaz et le radiant.

Il est essentiel de choisir un flexible ni trop court (risque de traction ou de torsion) ni trop long (risque de boucle et d'usure prématurée).

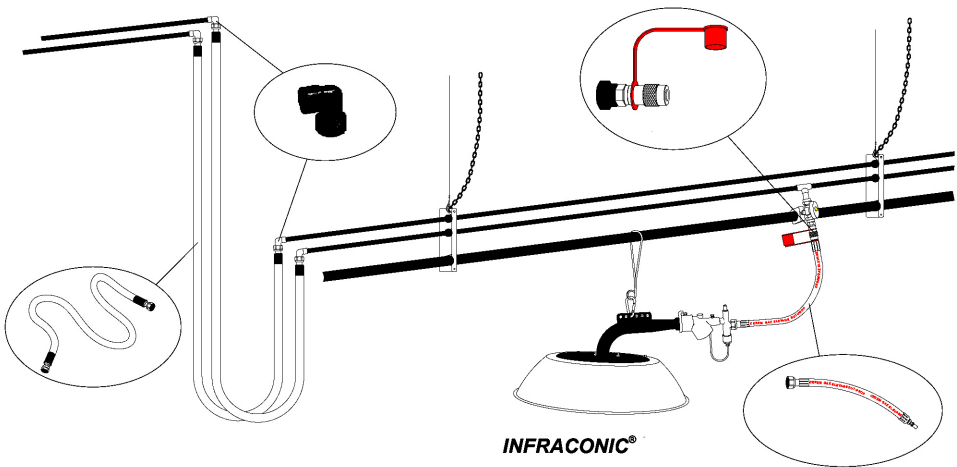

Pour raccorder vos radiants gaz à la conduite d'alimentation, des flexibles inox gaz sont disponibles en plusieurs longueurs selon l'implantation dans le bâtiment :

0,50 m – 1 m – 1,5 m – 2 m

Chaque flexible est équipé de raccords spécifiques selon sa position sur la ligne :

Le flexible de 0,50 m est muni :

- Embout rapide mâle SARGAZ
- Filetage femelle 1/2" (standard gaz)

Les flexibles de 1 m, 1,5 m et 2 m sont équipés :

- Embout rapide femelle SARGAZ
- Filetage femelle 20x150 (filetage métrique utilisé en chauffage agricole)

Ces configurations assurent une connexion rapide, étanche et sécurisée entre le radiant et la rampe de gaz.

Toujours vérifier le sens de montage et la compatibilité des embouts avec vos équipements existants.

Les informations de ce guide sont données à titre indicatif et doivent être validées avec votre technicien avicole.

www.boissinot-elevage.fr

POMPES DOSEUSES

(Nues sans accessoires)

Les références de ces deux pompes doseuses sont en PVC un matériau offrant une meilleure résistance à la chloration diluée.



Fonctionnement manuel
"tout ou rien"

DDE 6-10 B

(97720927)

Débit max. : 6 L/H

UTILISATIONS :

Chloration



Fonctionnement avec
compteur d'eau

DDC 9-7

(97721405)

Débit max. : 9 L/H

UTILISATIONS :

Chloration

Acidification



Fonctionnement avec
compteur d'eau

DDC 15-4

(CERA97721465)

Débit max. : 15 L/H

UTILISATIONS :

Chloration

Acidification

Médicamentation



Fonctionnement avec
compteur d'eau

DDA 7.5-16

(CERA97721942)

Débit max. : 7.5 L/H

UTILISATIONS :

Chloration

Acidification

Péroxidation



Fonctionnement avec
compteur d'eau

DDA 30-4

(CERA97722248)

Débit max. : 30 L/H

UTILISATIONS :

Chloration

Acidification

Médicamentation

Péroxidation

Nous proposons
à la vente

les kits de dosage
entièrement montés
(émetteur, clapet crépine...)


MESSAGE DE NOTRE EXPERT

Les pompes doseuses **GRUNDFOS** sont vendues nues.
Nous pouvons vous proposer les accessoires nécessaires à
une utilisation optimale !

Pensez aux réducteurs de pression pour qu'ils
correspondent au besoin de la pompe.

VENTILATION

Le dimensionnement de la ventilation pour un élevage de volailles
dépend principalement :



de la taille du bâtiment
(surface et volume à ventiler)



du nombre d'animaux
(exigences en renouvellement d'air)



des conditions climatiques
(besoin accru en été)



du type de système
(ventilation tunnel, statique, dynamique)

Le débit de ventilation
s'exprime en
m³/kg/de poids vif

Type de volailles	Débit minimal (hiver)	Débit maximal (été)
Poules pondeuses	1.1 m³/kg/de poids vif	5 m³/kg/de poids vif
Poulets de chair	1.1 m³/kg/de poids vif	5 m³/kg/de poids vif

Exemple de dimensionnement :

Bâtiment de 1 200 m² avec 25 200 volailles (poulets de 2kg) soit 42kg de poids vif au m²

- Débit minimal (hiver) = $25\ 200 \times 2 \times 1.1 = 55\ 440\ \text{m}^3/\text{h}$
- Débit maximal (été) = $25\ 200 \times 2 \times 5 = 252\ 500\ \text{m}^3/\text{h}$

Solution : Installer des turbines capables de fournir entre 60 000 et 260 000 m³/h en fonction de la saison.

Ces **calculs sont donnés à titre indicatif** afin de vous donner un ordre d'idée
de la ventilation nécessaire dans votre bâtiment d'élevage.
Le débit nécessaire dans votre bâtiment peut ensuite être atteint à l'aide de ventilateurs,
turbines, cheminées...

**Afin d'avoir une étude approfondie de vos besoins vous pouvez vous rapprocher
des équipes Boissinot élevage.**

Optimisation énergétique

- Préférer des turbines avec **variateur de vitesse** pour éviter la surconsommation.
- **Entretenir régulièrement** les turbines pour maintenir leur efficacité.
- Associer avec un **système de brumisation** pour améliorer le rafraîchissement en été.

ÉCLAIRAGE AVICOLE

L'éclairage joue un rôle essentiel dans le confort et la performance des volailles. Il **influence leur comportement, leur croissance, leur consommation alimentaire et leur bien-être**. Un bon système d'éclairage permet aussi de **faciliter le travail de l'éleveur tout en optimisant la gestion énergétique** du bâtiment.

TEMPÉRATURE DE COULEUR CONSEILLÉE

Ponte : 2700K - 3000K → lumière chaude favorisant la ponte et le bien-être.
Chair : environ 4000K → lumière modérée pour stimuler la croissance et réduire l'agitation.

Les solutions d'éclairage en bâtiment d'élevage

TUBES LED T14

C'est un type de tube d'éclairage **utilisé dans les bâtiments d'élevage** (T14 correspondant au diamètre du tube). Il est **résistant, facile à nettoyer, économe en énergie et existe dans les températures adaptés aux élevages**.

Avec **2 entrées**, il offre la possibilité de câbler des 2 côtés et ainsi de **créer une ligne d'éclairage** dans vos bâtiments d'élevage. Disponibles en version **régulable ou non régulable**, les tubes LED T14 offrent une lumière homogène et économe en énergie.

Version régulable : permet d'adapter l'intensité lumineuse selon les phases d'élevage (démarrage, croissance, finition), favorisant le bien-être et la performance.

Version non régulable : solution simple et économique, idéale pour les bâtiments nécessitant une intensité constante.

TUBES LED CBM

Ils offrent une solution d'éclairage simple et performante avec des **températures répondant aux besoins des animaux**.

Conçus pour les environnements avicoles exigeants, ils assurent une **durée de vie prolongée et une lumière stable**, sans scintillement, pour limiter le stress des animaux. Tout comme les tubes led T14 ils existent en version **et régulable et non régulable**.

La technologie CBM est appréciée du monde agricole, leur **système Plug & Play (connection rapide)** permet une **installation rapide sans câblage complexe**, idéale pour les rénovations comme pour les bâtiments neufs.

TUBES LED À CHANGEMENT DE COULEUR

De plus en plus utilisés dans les bâtiments avicoles, les tubes LED à changement de couleur offrent aux éleveurs une **solution d'éclairage flexible et performante**.

Ces systèmes permettent de **modifier la teinte lumineuse selon les besoins des volailles**.

Grâce à un contrôle simple de la couleur et de l'intensité, ces tubes permettent d'adapter l'ambiance lumineuse à chaque phase d'élevage et d'**améliorer à la fois le bien-être animal et la productivité**.

Il existe de nombreux types d'éclairage pouvant répondre aux besoins des animaux, nous avons fait une sélection de ceux qui pour nous sont les plus utilisés

Retrouvez l'éclairage nécessaire à vos animaux chez Boissinot Elevage...

Un doute ?
N'hésitez pas à appeler nos experts au

05 49 82 12 08

BIEN CHOISIR SELON SES BESOINS

Les pompes doseuses sont essentielles pour assurer un dosage précis dans l'eau d'abreuvement, le traitement d'eau ou la désinfection. Chaque modèle Grundfos est adapté à un usage spécifique selon le **débit à injecter, la précision souhaitée, et la nature du produit à doser** (acide, médicament, chlore...).

Modèle Grundfos	Débit (L/h)	Applications typiques
DDE 6-10 B	0,1 à 6 L/h	Chloration
DDC 9-7	0,02 à 9 L/h	Chloration de l'eau d'abreuvement, acidification pour l'équilibre du pH
DDC 15-4	0,02 à 15 L/h	Médication liquide, désinfection (chlore), correction du pH
DDA 7.5-16	0,002 à 7,5 L/h	Dosage très précis de chlore, acides concentrés ou peroxyde pour désinfection renforcée
DDA 30-4	0,01 à 30 L/h	Médication, chloration, acidification, peroxydation sur gros débit ou traitement complet

Astuce : Les modèles DDA permettent une régulation avancée (pression, débit constant, capteurs externes) et sont adaptés aux élevages recherchant une traçabilité ou une haute précision.

Remarques techniques importantes

- **Chloration** = Hypochlorite de sodium
- **Acidification** = Acides faibles ou forts (citrique, sulfurique)
- **Médication** = Vitamines, minéraux, compléments liquides
- **Peroxydation** = Peroxyde d'hydrogène, souvent plus corrosif

⚠ **Attention à la compatibilité matériaux (préférer PVDF)**

Entretien recommandé : **vérifier les joints, membranes, filtres et crépines tous les 6 m.**

Pour les pompes avec écran, ils vous afficheront quand l'entretien est nécessaire et la référence du kit. Vous les trouverez chez Boissinot Elevage

Pourquoi le PVDF est important ?

Les têtes de pompe en PVDF (polyfluorure de vinylidène) sont hautement résistantes aux produits chimiques agressifs. Ce matériau est recommandé pour :

- Hypochlorite de sodium pur (chlore)
- Dioxyde de chlore pur
- Acides forts (sulfurique >80%, chlorhydrique)
- Produits corrosifs ou concentrés

Conseil : Vérifiez toujours la compatibilité chimique entre le produit injecté et les matériaux de la pompe. Une tête en PVDF offre une meilleure longévité dans les conditions exigeantes de l'élevage.

Découvrez les pompes doseuses sur notre site



SYSTÈME D'ABREUVEMENT

L'importance de l'abreuvement en élevage

Trop souvent sous-estimées, la qualité et la quantité d'eau disponible jouent un rôle fondamental dans la santé, le bien-être et les performances des animaux. Un système d'abreuvement bien pensé permet non seulement de garantir un accès constant à une eau propre et fraîche mais aussi de réduire les pertes, éviter les souillures et optimiser les consommations.

Les solutions proposées par Lubing et Plasson répondent à ces exigences avec des systèmes reconnus pour leur robustesse, leur hygiène et leur facilité d'entretien. Bien dimensionner et bien entretenir son réseau d'abreuvement, c'est poser les bases d'un élevage performant et durable.

Systèmes d'abreuvement Lubing

LUBING

Lubing est une référence mondiale dans les systèmes d'abreuvement pour volailles et porcs. Leur expertise repose sur des décennies d'innovation, avec des solutions qui allient hygiène, performance et durabilité.

Avantages principaux

Hygiène optimale

matériaux résistants et faciles à nettoyer, réduisant les risques de développement bactérien

Facilité de maintenance

démontage rapide, pièces de rechange disponibles

Régularité du débit

chaque animal a un accès équitable à l'eau, sans variation de pression

Produits phares

Tétines à bille inox : pour volailles, avec débit ajustable

Réduction des pertes

les systèmes anti-goutte et les tétines haute précision évitent le gaspillage

Régulateurs de pression

indispensables pour des lignes longues ou des débits variables

Parmi les modèles les plus utilisés en élevage, les références 4022 et 4078 offrent deux solutions complémentaires, adaptées à différents contextes de production.

Pipette 4022

Inox, multidirectionnelle, débit standard

• **Utilisation** : adaptée aux poulets de chair, pondeuses et reproducteurs, mais aussi aux canards (sur caillebotis).

• **Nombre de sujets/abreuvoir** :

- **Poulet de chair** : 15 à 18 sujets par pipette.
- **Reproducteurs/Pondeuses** : 10 à 12 sujets par pipette.
- **Canards** : 4 à 10 sujets par pipette.

Avantages : modèle polyvalent et robuste, idéal pour les élevages standards. Compatible avec godets (réf. 4612 / 4622).

Pipette 4078

Inox, multidirectionnelle, débit réduit

• **Utilisation** : conçue pour les poulets de chair, les reproducteurs/pondeuses, mais aussi pour les cailles.

• **Nombre de sujets/abreuvoir** :

- **Poulet de chair** : 10 à 14 sujets par pipette.
- **Reproducteurs/Pondeuses** : 10 à 12 sujets par pipette.
- **Cailles** : 25 à 30 sujets par pipette.

Avantages : son débit réduit limite l'humidité de la litière et favorise un environnement plus sain. C'est le modèle privilégié pour les élevages exigeants en gestion d'humidité ou pour les espèces délicates comme la caille.

En résumé :


- **Pipette 4022** = le modèle polyvalent (poulets, pondeuses, canards).
- **Pipette 4078** = le modèle spécialisé débit réduit, adapté aussi aux cailles et aux élevages cherchant une meilleure maîtrise de l'eau.
- Pour les éleveurs ne souhaitant faire que du poulet de chair dans leur bâtiment, il est préférable d'utiliser la pipette Lubing 4077, une pipette avec un débit compris entre la 4022 et la 4078.

ANTI-PERCHAGE

On vous explique...

Les systèmes anti-perchage existent pour les chaines d'**abreuvement** et d'**alimentation**

C'est quoi le système anti-perchage de Lubing ?
Toute tentative de perchage sur la ligne entraîne une rotation rapide du roller et le sujet ne peut alors pas rester en place.

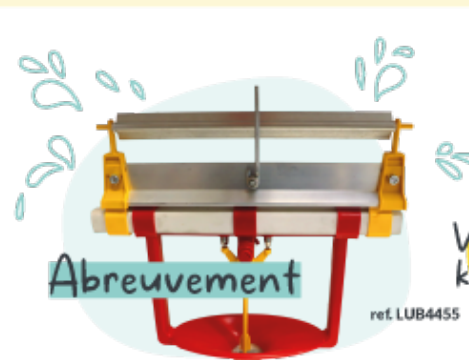

Abreuvement

ref. LUB4455

Vendus par
kit de 3 m



Alimentation

ref. LUB4459 + LUB4455

Composition (kit de base) :

- » 5 x profils alu
- » 5 x supports pour profil alu
- » 1 x triangle de suspension
- » Visserie complète

Composition (adaptation pour un kit de 3m) :

- » 5 x adaptateurs pour tube Ø45 mm
- » 1 x crochet de suspension pour tube Ø45 mm
- » Visserie complète

⚠ Prévoir le kit de base



Prévu pour se monter sur des pipettes Lubing mais peut s'adapter sur des pipettes Plasson




Pensez à prévoir un support/adaptateur supplémentaire pour chaque fin de ligne.
1 x ref. LUB445501 (kit de base)
soit 0,94€ HT



Rollers en aluminium (léger et résistant à l'oxydation)
Matériaux et conception robustes
Aucune électrification nécessaire :
Un atout de plus pour le bien-être animal

*Boulonnerie différente

PIÈCES DÉTACHÉES MK2

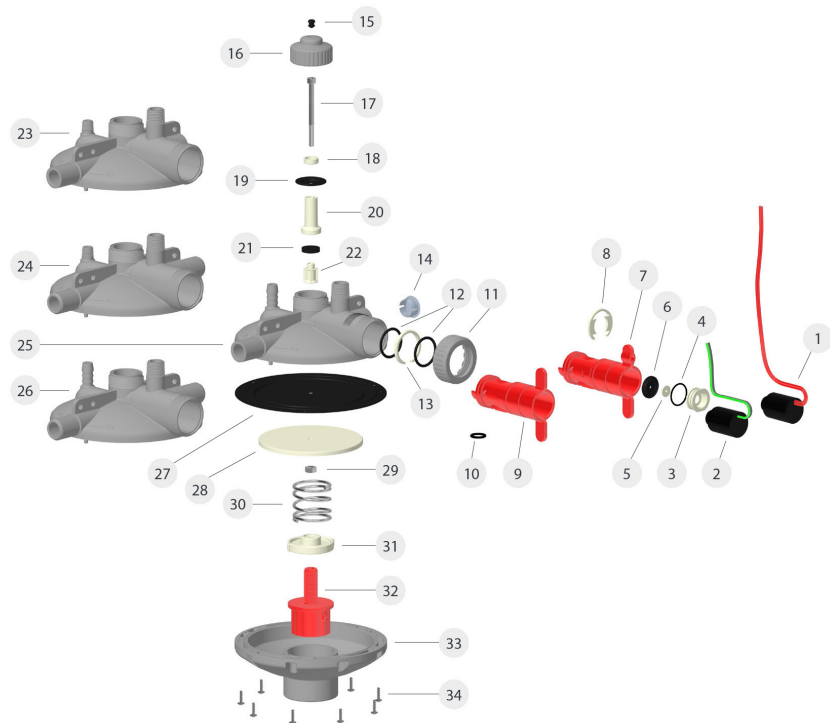

1. Bobine électrique pour Auto Flushing MK2	18. Rondelle pour petite presse à diaphragme. Régulateur
2. Verrou solénoïde 12 ohms pour le contrôle de la chasse d'eau	19. Petit diaphragme pour valve P-502
3. Porte-bobine électrique MK2	20. Bobine supérieure pour régulateur de pression
4. O-Ring 21.95X1.78 Support électrique MK2 P629	21. Joint pour presse. Valve de régulateur P-503
5. Support de diaphragme MK2	22. Bobine inférieure pour régulateur de pression
6. Diaphragme de chasse automatique MK2	23. Prise filetée supérieure MK2
7. Corps de vanne à vidange automatique MK2	24. Prise filetée Shell Mid Line MK2
8. U Support de serrage MK2	25. Top Shell Line Head MK2
9. Corps de valve manuel MK2	26. Top Shell Mid Line MK2
10. 07002D016P Joint torique EPDM 16	27. Grand diaphragme pour soupape P-501
11. Écrou de soupape de chasse MK2	28. Plaque de support pour presse à membrane. Régulateur
12. Joint torique périphérique 3X30 pour Auto Flush MK2	29. SS A2 Écrou hexagonal M6 Iso 4032 enduit de cire
13. Split Ring pour Auto Flush MK2	30. Ressort pour régulateur de pression
14. Bouchon gris pour soupape de pression	31. Écrou pour régulateur de pression
15. Bouchon de régulateur de pression	32. Poignée à bille pour régulateur de pression
16. Bouchon pour régulateur de pression	33. Coque inférieure - Régulateur de pression
17. Boulon M6 pour soupape de régulation de pression	34. Vis pour régulateur de pression 4X14

Plasson propose des solutions robustes et éprouvées, particulièrement appréciées dans les élevages avicoles et cunicoles. Simples à mettre en œuvre, leurs produits sont conçus pour durer dans des environnements exigeants.

Avantages principaux

Matériaux solides
grande résistance à l'usure et aux produits de nettoyage

Entretien réduit
peu de pièces mobiles, nettoyage facilité

Systèmes modulaires
adaptables à tous types de bâtiments et d'espèces

Nombre d'animaux par pipette

Type de Canard	Pipette	Nb de Canards par Pipette
Canards PAE - Bâtiment de démarrage (jusqu'à 4 semaines)	Pipettes grises	15/20 canards
Canards PAE - Bâtiment de démarrage (jusqu'à 4 semaines)	Pipettes vertes foncées	18/23 canards
Canards PAE - Bâtiment 4 à 12 semaines	Pipettes grises	5/7 canards
Canards PAE - Bâtiment 4 à 12 semaines	Pipettes vertes foncées	9/11 canards
Canards de Chair	Pipettes vertes foncées	Max 15 canards
Canards de Chair	Pipettes grises	Max 10 canards
Abreuvoirs Bien-être Canards EASY DUCK (Cahier des charges)	Godet	250 à 500 canards par godet
Abreuvoirs Bien-être Canards EASY DUCK (Abreuvement)	Godet	250 à 500 canards par godet

Nombre de poulets (pintade) / pipette

Type de Poulet	Pipette	Nb de Poulets par Pipette
Poulets	Pipettes grises	18/20 poulets
Poulets	Pipettes oranges	Max 15 poulets
Poulets	Pipettes jaunes	Max 13 poulets

Nombre de dindes et dindons / pipette

Type de Dinde/Dindon	Pipette	Nb de Dindes/Dindons par Pipette
Dindes et Dindons	Pipettes grises	18/20 dindes et dindons
Dindes et Dindons	Pipettes oranges	Max 15 dindes et dindons
Easy Finish NM au démarrage ou à partir de 28 jours	Godet SEF NM	45 à 50 animaux par godet
Easy Finish GM à partir de 28 jours	Godet SEF GM	50 à 55 animaux par godet

Nombre de poulettes / futures repro / pipette

Type de Poulette/Future Repro	Pipette	Nb de Poulettes par Pipette
Poulettes / Futures Repro	Pipettes bleu foncé	Max 13 poulettes
Poulettes / Futures Repro	Pipettes orange	Max 15 poulettes

Nombre de pondeuses / reproductrices / coq / pipette

Type d'Animal	Pipette	Nb d'Animaux par Pipette
Pondeuses	Pipettes marron	Max 10 pondeuses
Reproductrices	Pipettes marron	Max 10 reproductrices
Coqs	Pipettes gris foncé	Max 10 coqs
Pondeuses / Reproductrices / Coq	Easy Finish NM	45 à 50 animaux par godet SEF NM

STANDARD **V** S **MK2**

STANDARD

Manchon Interne

Nécessite de couper le tube PVC pour connecter la TDL à la ligne d'abreuvement

La vanne de purge tourne à 180°

La connexion inox recouvre la TDL

Système de purge externe

Nécessite d'autres pièces lors de l'installation de l'anti perchage

Débit standard lors du rinçage



MK2

Manchon Interne

Pas besoin de couper le tube PVC


La vanne de purge tourne à 90°

La connexion inox laisse un accès libre à la TDL

Système de purge Interne

Anti perchage est prêt pour installation

Débit amélioré pendant le rinçage

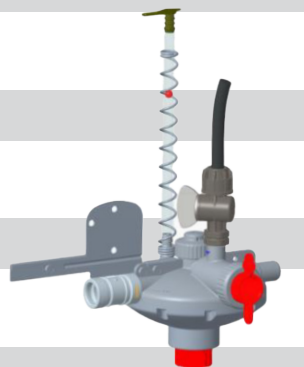

TÊTES DE LIGNE MK2

Simplicité, robustesse et précision

La nouvelle tête de ligne MK2 de Plasson est conçue pour offrir **une gestion optimale du débit et de la pression** en ligne d'abreuvement.

Elle permet une **alimentation précise et régulière** de l'eau vers les systèmes à pipettes ou coupelles, tout en facilitant la maintenance.

Connexion MK2 sur ligne existante

Ce schéma illustre les différentes options de raccordement du module MK2 de PLASSON sur une ligne d'abreuvement existante. **Deux types de connexions sont possibles** selon la configuration du système en place :

- **Connexion externe** : idéale pour un montage rapide, elle permet d'ajouter le module MK2 sans modification majeure de la ligne.

- **Connexion interne avec adaptateur** : cette solution assure une intégration plus complète et durable dans le système existant, tout en garantissant une étanchéité optimale. Grâce à ces deux solutions, le MK2 s'adapte facilement à tous types d'élevages et garantit une distribution efficace et hygiénique de l'eau.

