




le **PRODUIT**

- Adaptée pour utilisation eau froide, eau chaude, vapeur et industrie
- PN 63
- Température mini - maxi : - 20°C, 150°C
- Passage total
- Siège et siège de l'axe en PTFE

DESCRIPTIF PRODUIT

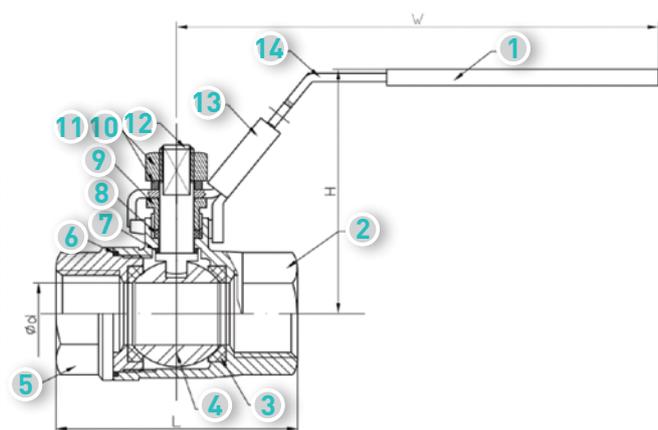

N°	Composant	Matériel
1	Revêtement poignée	Plastique
2	Corps	Inox
3	Siège	PTFE
4	Boisseau	Inox
5	Embout	Inox
6	Joint	PTFE
7	Rondelle	Inox
8	Siège de l'axe	PTFE
9	Écrou	Inox
10	Rondelle	Inox
11	Écrou	Inox
12	Axe	Inox
13	Verouillage	Inox
14	Poignée	Inox

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

Référence	Ø	ØD	L	H	V	Gr
i91002	1/4"	11,6	48,5	48	91	176
i91003	3/8"	12,5	48,5	48	91	166
i91004	1/2"	15	56,5	52,5	100	240
i91005	3/4"	20	65	59,5	113	350
i91006	1"	25	77	64,5	113	520
i91007	1"1/4	32	87	75	143	980
i91008	1"1/2	40	98	75	134	1170
i91009	2"	50	119	80	165	2000
i91010	2"1/2	65	145	93	230	3460
i91011	3"	80	166	124	230	5540