




EMBOUT CANNELÉ FILETÉ mâle

HEXAGON HOSE NIPPLE - ENTRONQUE MANGUERA

PRODUITS ET DIAMÈTRES DISPONIBLES

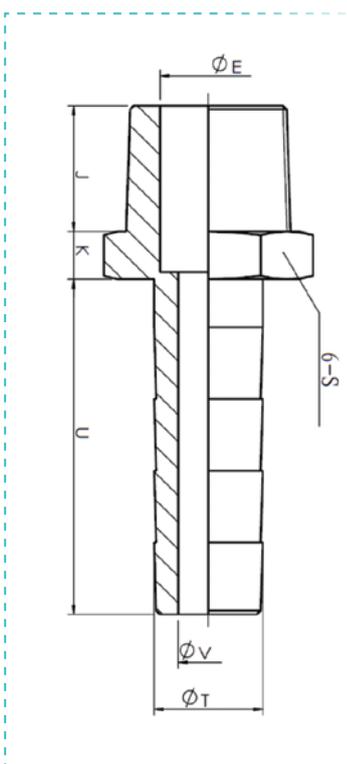

Référence	Ø	E	J	K	U	V	T	S	Gr
i39902	1/4" x 9	8	10,5	4	28	5	9	15	21
i39903	3/8" x 13	11,5	11	5	33	7	11,5	18	33
i39904	1/2" x 15	15	14,5	5	38	10,5	15	22	53
i39905	3/4" x 20	20,5	15,5	5,5	45	15	20	28	86
i39906	1" x 25	26	18	6	52	22	27	35	141
i39907	1"1/4 x 33	34,5	20,5	6,5	52	27,5	33	44	205
i39908	1"1/2 x 39	40	20,5	6,5	56	34	39,5	50	254
i39909	2" x 51	51	25	7	60	45	52	61,5	437

INFORMATIONS TECHNIQUES

MATÉRIEL

- > INOX AISI 316 [SELON UNE EN 10213-4/DIN 1.4408]
- > FABRIQUÉ PAR MICROFUSION

UTILISATION

- > INDUSTRIE : AGRO ALIMENTAIRE, CHIMIQUE, PETROCHIMIQUE, GAZ NATUREL
- > RÉSISTE AUX ENVIRONNEMENTS CORROSIFS ET TEMPÉRATURES EXTREMES
- > TEMPERATURE D'UTILISATION -20°C À 200°C

PRESSION DE SERVICE

- > 20 BARS

DIMENSIONS

- > DIMENSIONS SELON ISO 4144

FILETAGE

- > FILETAGE SELON ISO7/1

RACCORDEMENT

- > POUR LES RACCORDS À VISSER, NOUS VOUS PRÉCONISONS L'UTILISATION D'UN RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ PTFE AU SILICONE POUR GARANTIR L'ÉTANCHÉITÉ