

Notice  
d'utilisation

Outillage   
Pièces détachées   
Compresseurs 



**ÉPURATEUR  
DÉTENDEUR**

**Petit modèle  
(mixte)  
3/8 pouce**

*Réf. : 315.300-315.302*

**Caractéristiques :**

Entrée d'air :	3/8 " mâle.
Ø manomètre :	40 mm.
Plage :	0 - 12 bar.
Débit maxi :	20 m <sup>3</sup> /h soit 335 l/mn.
Pression d'utilisation :	12 bar maxi.
Poids :	0,61 kg.
Encombrement :	180 x 100 mm.

Double fonction : régulation et filtration

**Raccordement :**

L'épurateur détendeur petit modèle est muni d'un robinet de sortie 1/4 tour, avec écrou fraisé pour raccordement sur raccord baïonnette et une sortie directe raccord rapide.


**Équipement :**

- 1 filtre plastique haute densité
- 1 sortie : robinet avec écrou fraisé
- 1 sortie : coupleur raccord rapide

**Utilisations :**

Pour la connexion d'accessoires air comprimé ayant une consommation maximale de 20m<sup>3</sup>/h.

## Vue éclatée Epurateur détendeur PM

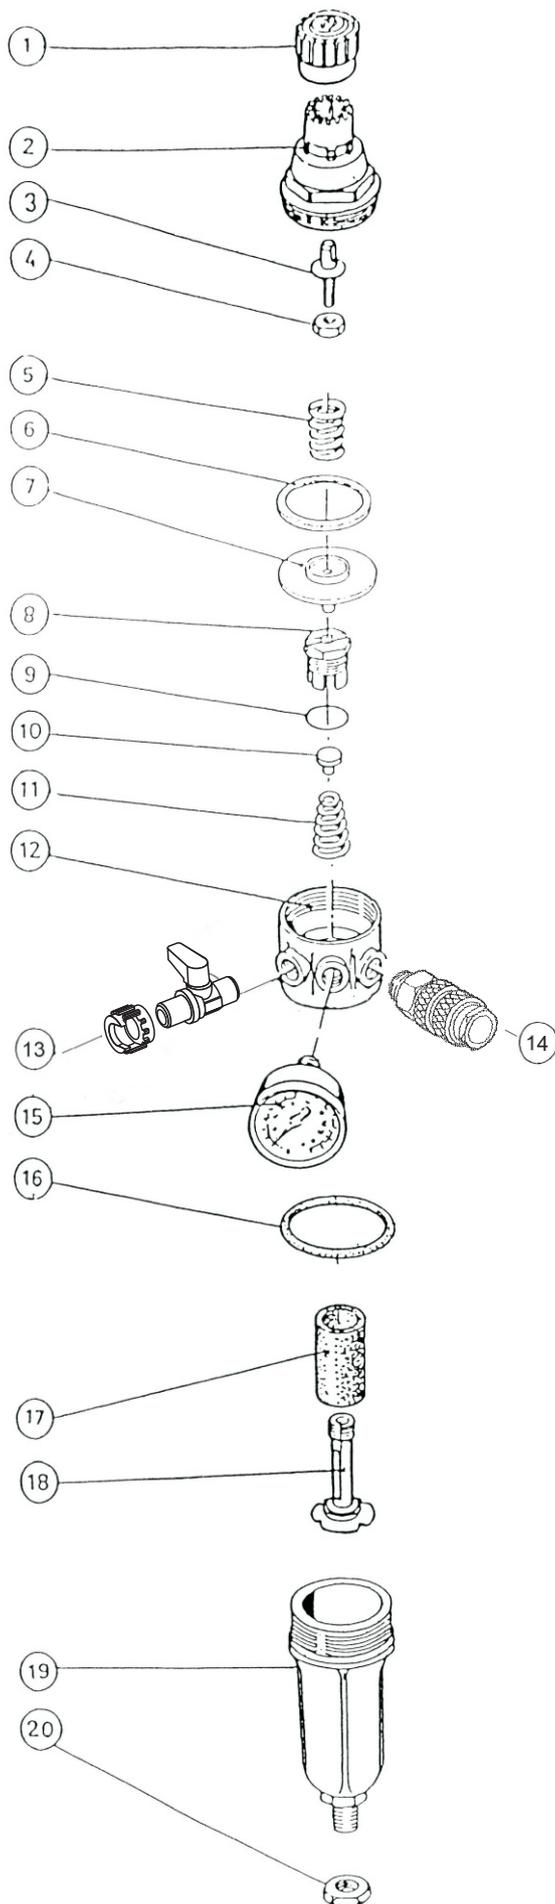

### Rep. Désignation

01	Cabochon rouge
02	Chapeau
03	Vis de réglage
04	Ecrou
05	Ressort
06	Joint
07	Membrane
08	Vis de plastique
09	Joint
10	Clapet
11	Ressort
12	Support
13	Robinet avec écrou fraisé
14	Raccord rapide (Rac 555)
15	Manomètre
16	Joint
17	Filtre
18	Support filtre
19	Corps
20	Contre-écrou de blocage

### ATTENTION !

*En fonction des livraisons, le robinet et le raccord peuvent être inversés. Le robinet gauche est remplacé par un robinet droit.*

### ATTENTION !

*Pour toute commande de pièces détachées, ne pas oublier de donner les références des pièces demandées.*

### Exemple :

**315.300 01 Cabochon rouge**